


薄膜开关、软性线路、扁平线及散离线等 互相连接端口

可配合MHEWA、MHL、MHLA系列的外壳
或行业内其他的外壳使用

可配合 MFWCA系列的母端
及MMWCA系列的公端
或行业内其他的端子

最理想连接薄膜开关、
软性线路、扁平线及
散离线等的端口方式

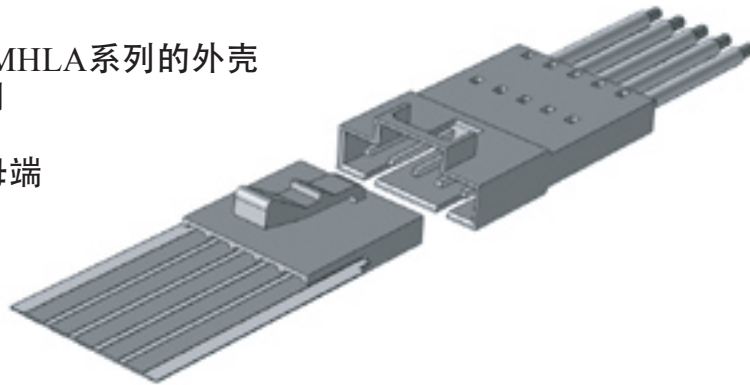


UL 94V-0
2 - 25 孔位
间距：2.54mm
颜色：黑色




可提供端子及外壳或组装机

MHEWA系列外壳

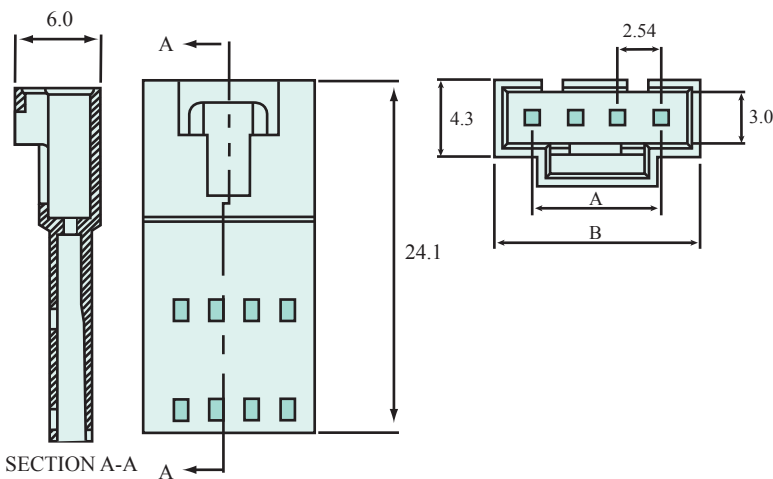

MMWCA系列
散离线压接公端子

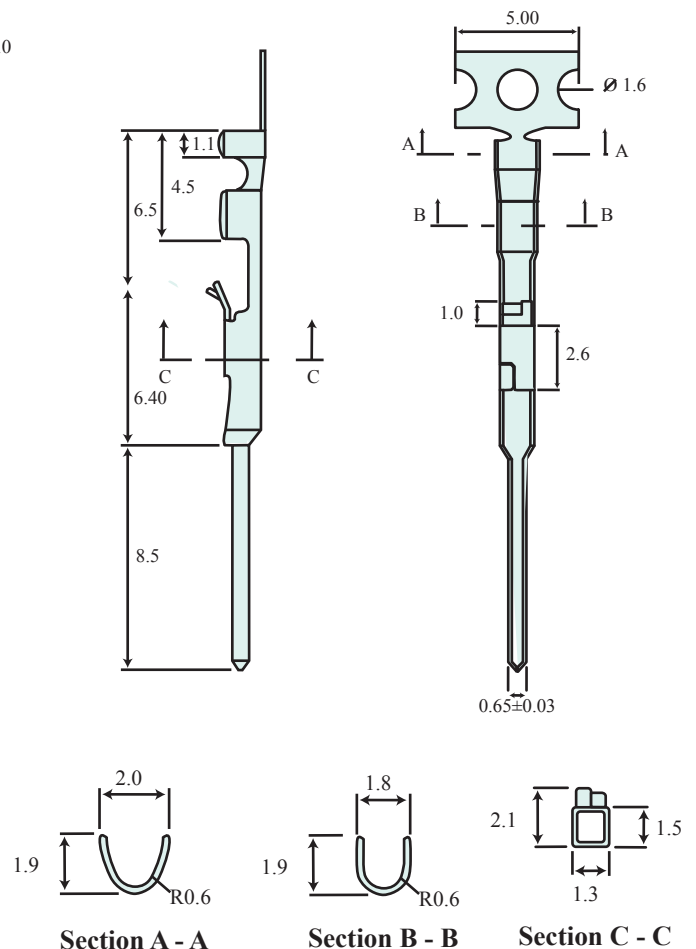

孔位数	型号	尺寸 (mm)	
		A	B
2	MHEWA -02	2.54	7.1
3	MHEWA -03	5.08	9.7
4	MHEWA -04	7.62	12.2
5	MHEWA -05	10.16	14.7
6	MHEWA -06	12.70	17.3
7	MHEWA -07	15.24	19.8
8	MHEWA -08	17.78	22.4
9	MHEWA -09	20.32	24.9
10	MHEWA -10	22.86	27.4
11	MHEWA -11	25.40	30.0
12	MHEWA -12	27.94	32.5
13-25	MHEWA-13/25	按需要提供	

MEMCON (Asia) Limited
香港铜锣湾琉璃街7号柏景中心7字楼
T +852 3741 1411 F +852 3747 8980
www.memcon.asia sales@memcon.asia

MEMCON Limited
Cambridge United Kingdom
T +44 1223 257724 www.memcon.eu
MEMCON North America
Bridgman Michigan USA
T +1 269 466 5632 www.memcon.net

MEMCON Electronics (Shenzhen) Limited
迈港电子(深圳)有限公司
深圳市宝安区观澜大和路商务大厦B座1011-1 邮编: 518110
T +86 755 2798 1678 F +86 755 2263 8887
www.memcon.asia sales@memcon.asia